


Funkaufsatzmodul für Elster 'Flex Plus' -Zählwerke

Aufputzzähler PICOFLUX S110 und Messkapselzähler MODULMETER M140

Montageanleitung

LIEFERUMFANG [auf Vollständigkeit prüfen!]


- Funkmodul µflow-skyE
- Plombe

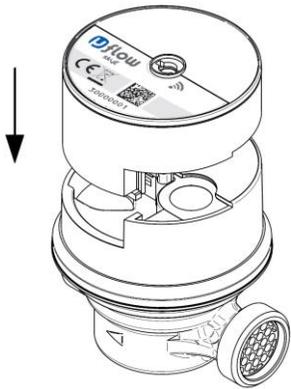


1. Blindkappe vom Wasserzähler entfernen und das Funkaufsatzmodul µflow-skyE einsetzen.



2. Seitlich so verschieben, bis das µflow-skyE bündig mit dem Wasserzähler abschließt.

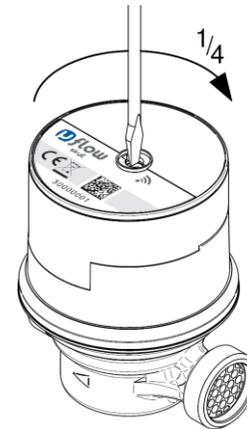


3. Mit einem Schraubendreher die Verriegelung um $\frac{1}{4}$ Umdrehung rechts herum einrasten.

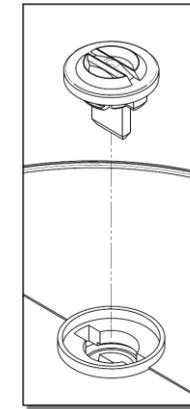

4. Die Plombe einsetzen und fest eindrücken.

Zum Abschluss mit Hilfe der induktiven Schnittstelle (KoKo) den Zählerstand des Wasserzählers eingeben und bei Bedarf das µflow-skyE individuell konfigurieren (Funkeinstellung, Stichtag, Funk-ID, Gerätepasswort).

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dafür zuerst mit einem Schraubendreher die Plombe seitlich eindrücken und aushebeln.

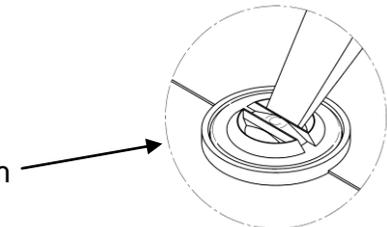

Technische Änderungen vorbehalten.


Müller
electronic

p007d035r00 (Mont.anl.skyE) bt / 07/14

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Müller-electronic GmbH

Telefon 0 51 03 / 70 60 - 0 · Fax 0 51 03 / 70 60 - 70 · www.mue-line.de